

Avision AV-186+

Ustawienia parametrów skanera
dla najlepszych rezultatów
pracy z SaldeoSMART



1. Instalacja skanera.

WAŻNE: Nie podłączaj skanera kablem USB do komputera przed instalacją sterowników.

1. Najpierw należy zainstalować sterowniki na tym komputerze, do którego będzie podłączony skaner.
2. W tym celu należy uruchomić CD (z napisem Avison TWAIN Drive, Button Manager) plik setup, chyba, że płyta automatycznie wystartuje.
3. Proszę wybrać pierwszą opcję - Install Button Manager.
4. Po zainstalowaniu Button Manager'a, należy zainstalować sterowniki - install drive.

Po tym procesie możemy podłączyć skaner do portu USB w komputerze.
Skaner jest gotowy do skanowania.

Następnym krokiem jest skonfigurowanie parametrów skanowania.

2. Konfiguracja skanowania w celu najlepszych wyników w pracy z SaldeoSMART.

Poniższe ustawienia należy wykonać tylko raz, i w codziennej pracy nie będzie konieczności ich zmiany. Jednocześnie są one ważne, w celu uzyskania najlepszych i optymalnych wyników skanowania oraz późniejszego rozpoznawania faktur w SaldeoSMART.

1. Uruchom Button Manager Profile Manager – konfiguracja profili.

W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę aplikacji umieszczoną w pasku ikon przy zegarze. Pojawi się okno ustawienia przycisku – opcja Profile Manager.



2. Wybierz profil do ustawienia.

Kliknij na pierwszy profil pod Button 1, następnie przycisk Edit w celu edycji profilu.


Profile Manager

Name	Button	Simplex/D...	Resoluti...	Paper Size	File Format	Use TWAIN
Archive		Simplex	200	Auto Crop & Deskew	JPEG	No
Saldeo	1	N/A	N/A	N/A	Multi-Page PDF	Yes
Photo Twain	2	N/A	N/A	N/A	JPEG	Yes
iScan (OCR)	3	Simplex	300	Auto Crop & Deskew	OCR(For iScan ...	No
Dokument	4	N/A	N/A	N/A	Multi-Page PDF	Yes
Printer	5	Simplex	200	Auto Crop & Deskew	BMP	No
Shared Folder	6	Simplex	200	Auto Crop & Deskew	JPEG	No
FTP	7	Simplex	200	Auto Crop & Deskew	JPEG	No
SharePoint	8	Simplex	200	Auto Crop & Deskew	JPEG	No
Google Docs	9	Simplex	200	Auto Crop & Deskew	JPEG	No

Add
Edit
Delete
OK

3. Ustawienia profilu – nazwa oraz ustawienia TWAIN.

Zmień nazwę profilu na „Saldeo”. Wybierz opcję Use TWAIN, następnie kliknij Setup.

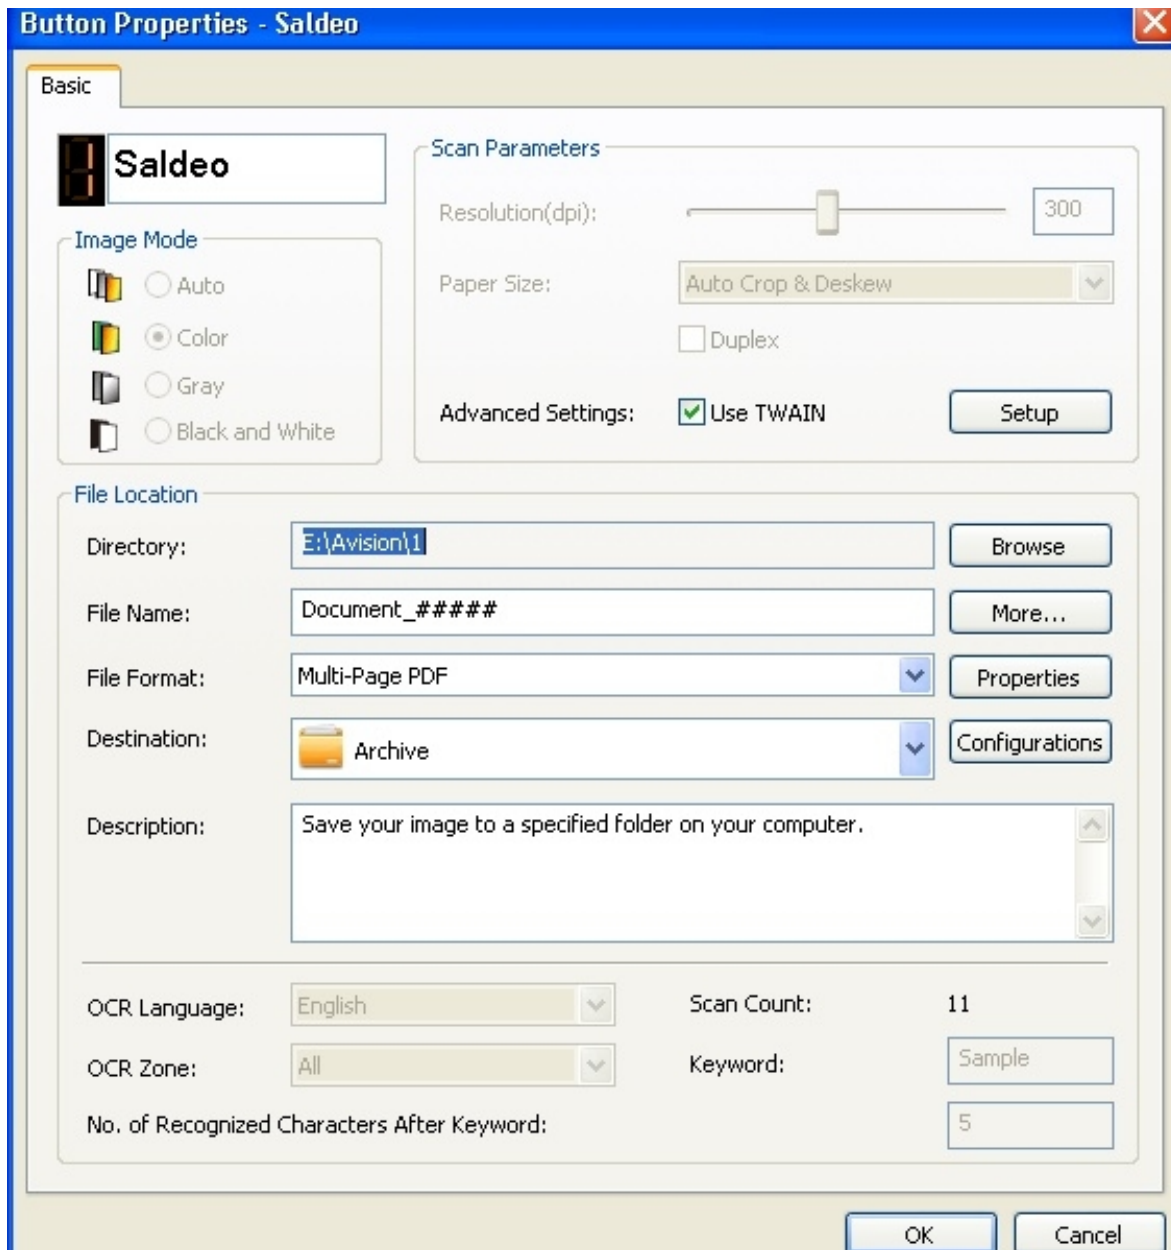

Button Properties - Saldeo

Basic

Image Mode

☐ Auto
☒ Color
☐ Gray
☐ Black and White

Scan Parameters

Resolution(dpi):

Paper Size:

☐ Duplex

Advanced Settings: ☒ Use TWAIN **Setup**

File Location

Directory: **Browse**

File Name: **More...**

File Format: **Properties**

Destination: **Configurations**

Description:

OCR Language: Scan Count:

OCR Zone: Keyword:


No. of Recognized Characters After Keyword:

OK **Cancel**

4. Ustawienia skanowania

Wybierz opcję Front Color. Następnie Resolution ustaw na 300 dpi, invert Black on White. Dodatkowo Color Matching ustaw na Document (nie Photo).

Zapisz ustawienia klikając na dole OK.

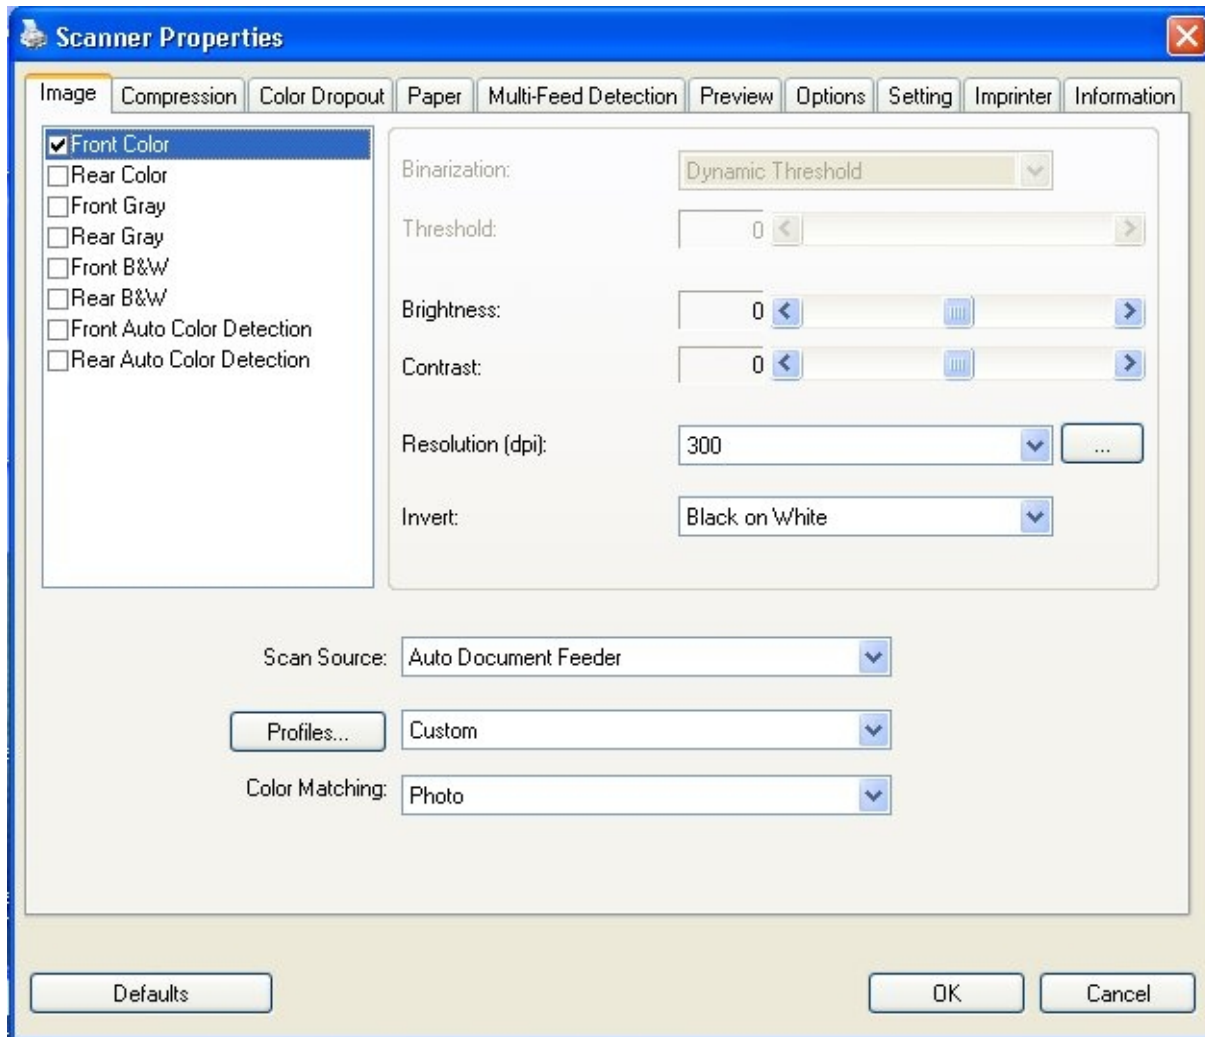


5. Ustawienia katalogu zapisu.

W sekcji Destination należy wybrać Archive.


Wybierz poprzez przycisk Browse katalog, do którego będą trafiać zeskanowane dokumenty 9na rysunku jest to E:\Avision\1.

Następnie wybierz File format – Multi-Page PDF.

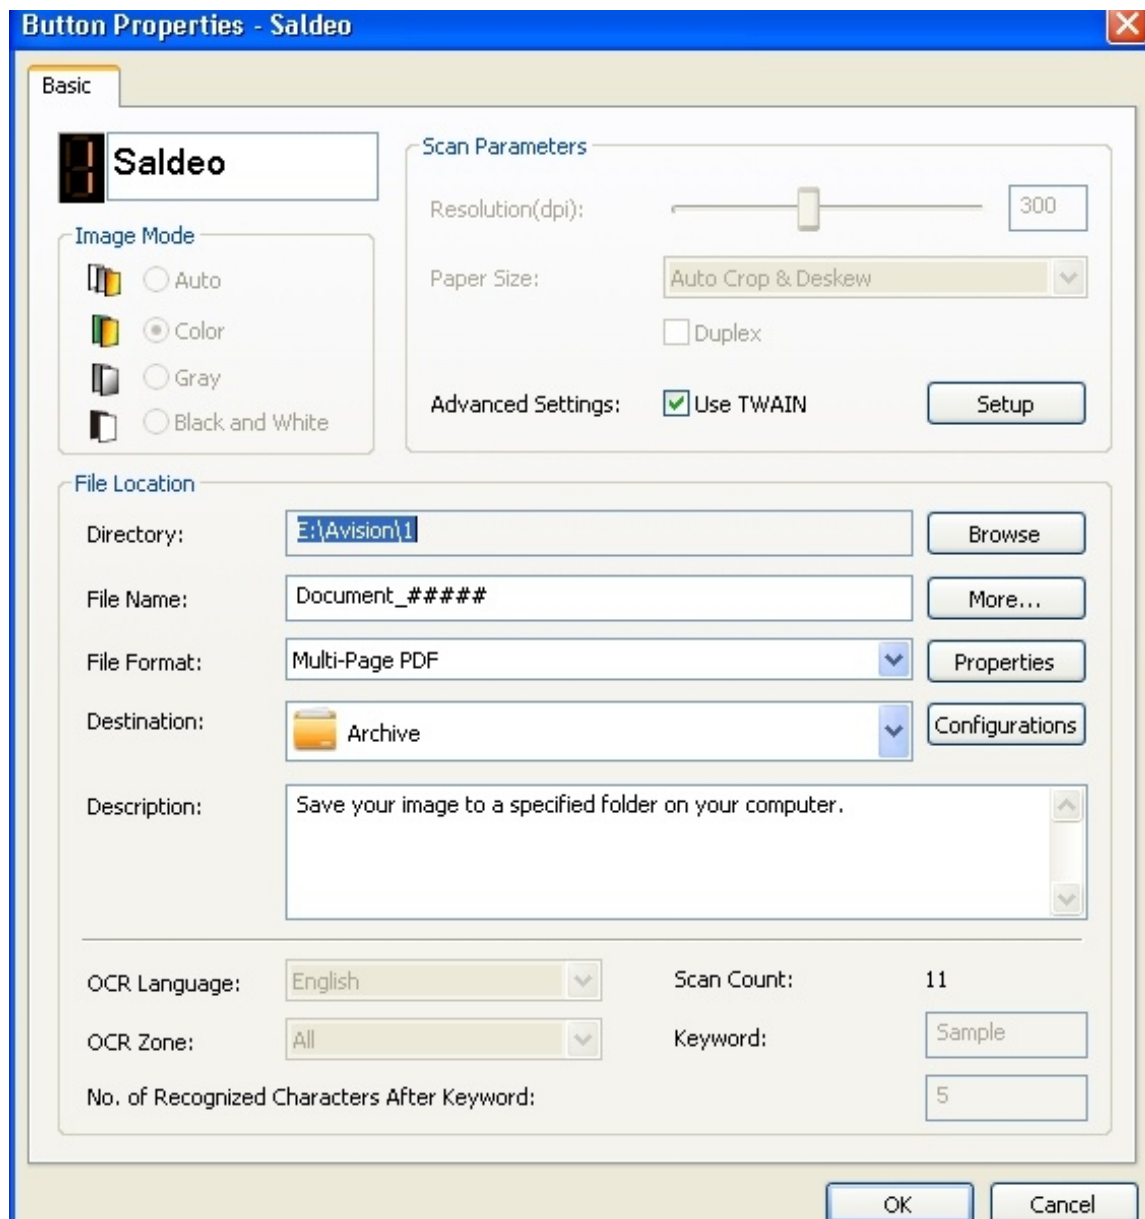

6. Ustawienie poziomu kompresji PDF.

Klikając przy opcji Multi-Page PDF należy wejści w opcję Properties. Ustawić poziom kompresji na środkową wartość. Dodatkowo należy zaznaczyć opcję PDF/A na dole okna. Zapisać zmiany klikając OK.

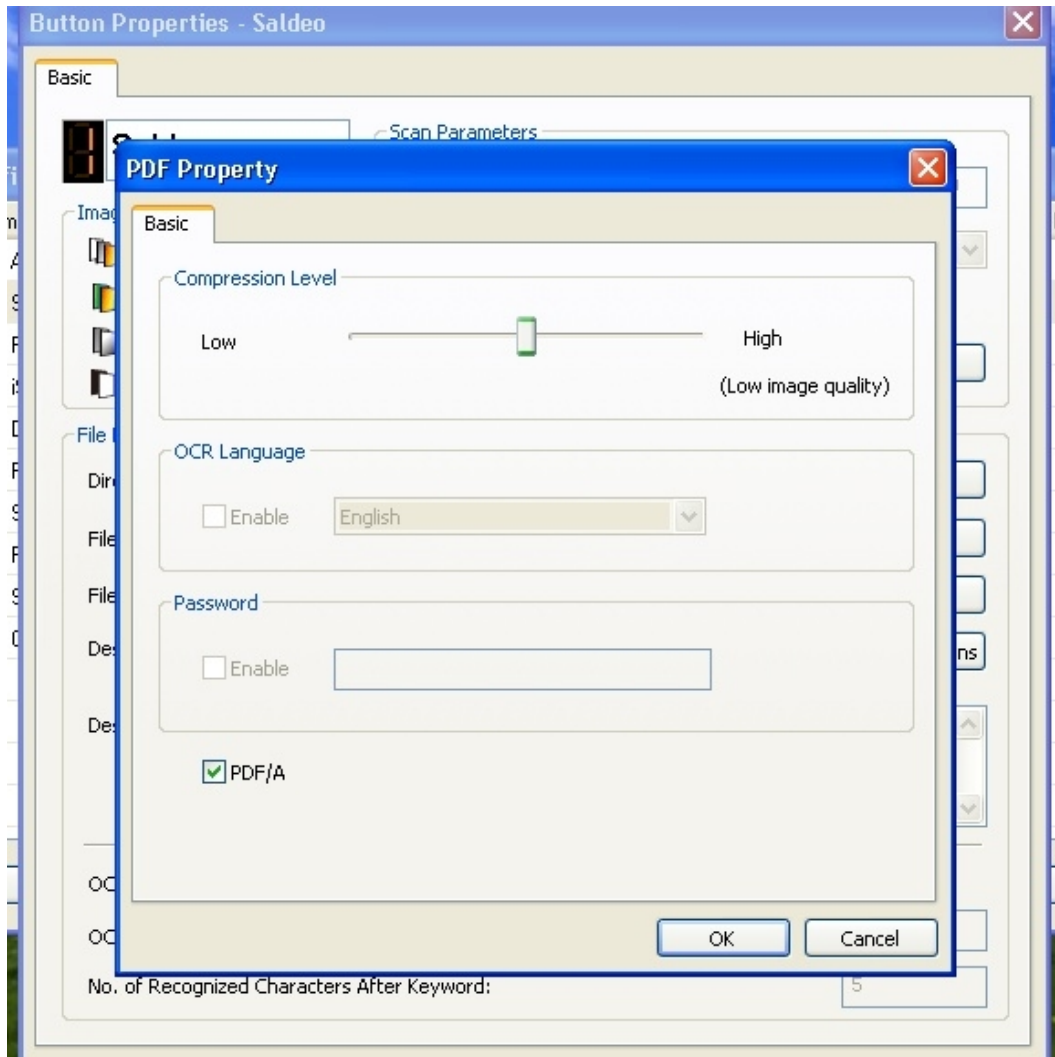

Od tego momentu możemy skanować dokumenty poprzez:

- wybranie numeru 1 na skanerze i przyciśnięcie przycisku „Scan” lub
- kliknięcie w Button Manager przycisku „Archive” pod numerem 1.

Wszystkie skany zostaną umieszczone w wybrany katalogu w kroku 5. Tak zeskanowane dokumenty mogą bezpośrednio zostać przesłane lub dołączone do SaldeoSMART w celu ich automatycznego odczytania.

W razie problemów proszę o kontakt z naszym biurem obsługi pod nr: **+48 12 397 48 75**.